Enddurchmesser metallisiert mit min. Cu 30µm
(partielle Unterschreitung nicht zulässig)

Final diameter metallized with min. Cu 30µm
(partial lower deviation is not allowed)

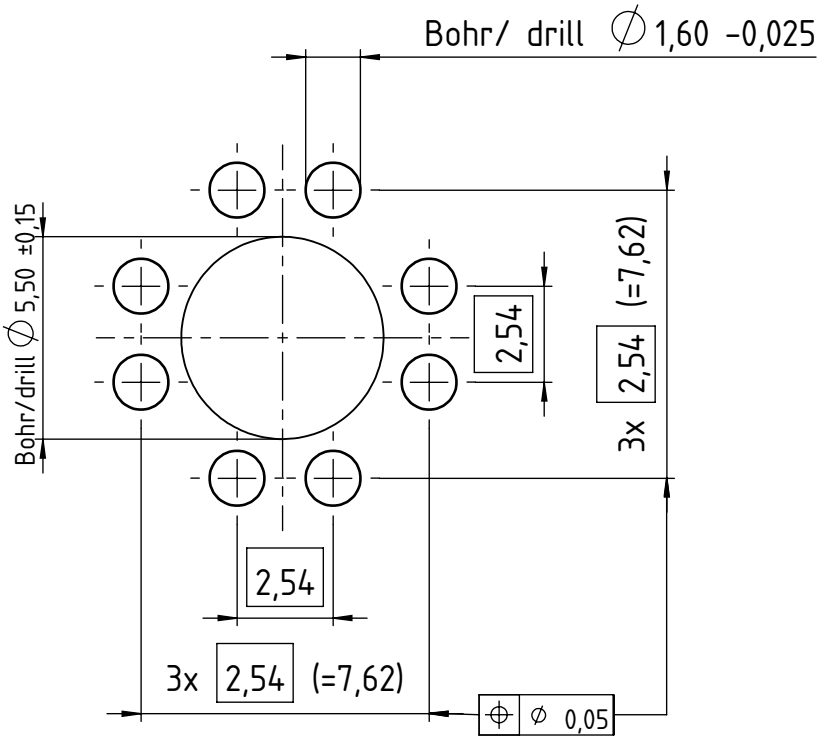

Erforderliche Einpresskraft: 60N - 250N pro Pin

Required press-in force: 60N - 250N per pin

Bohrdurchmesser *drill diameter*	1,60 -0,025	5,50 ±0,15	
Enddurchmesser *final diameter*	1,450 ±0,05	5,350 ±0,15	HAL (Kante bedeckt) / *HAL (edge covered)*
	1,475 ±0,05	5,375 ±0,15	chemisch Zinn / *immersion tin*
	1,475 ±0,05	5,375 ±0,15	chemisch Silber / *immersion silver*
	1,475 ±0,05	5,375 ±0,15	chemisch Nickel-Gold / *immersion nickel-gold*

Index *Index*	Änderung *Modification*	Auftraggeber *Initiator*	Konstrukteur *Designer*	Datum *Date*
○				
○				
○				
○				
○				
(A01)	Neueestellung	W.Geck	V.Athanasi	10.01.22

Letzter Prüfer *Last auditor*: W.Geck 12.01.22

Toleranzen / *Tolerances*

Werkstoff *Material*

Gewicht *Weight*

Kundenteilenummer *Customer part number*

Ursprung *Origin*

Blattformat *Sheet format*: A4

Teilenummer *Part number*: B-RM254-ET-df

Maßstab *Scale*: 5:1

Zeichnungsnummer *Drawing number*: B-RM254-ET-df

Blatt *Page*: 1 / 1

WÜRTH ELEKTRONIK ICS

Alle Maße in [mm]
All measures in [mm]

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung abweicht, ist der deutsche Text gültig
Observe protective note ISO 16016
If the translation deviats, the German text is valid

Benennung / *Title*

Bohrbild RM2,54

für Leiterplatten in Einpresstechnik

Fertigungszeichnung Status: Approved / Freigegeben

sheet ver. 1.00