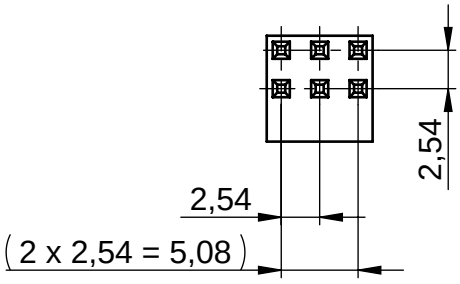

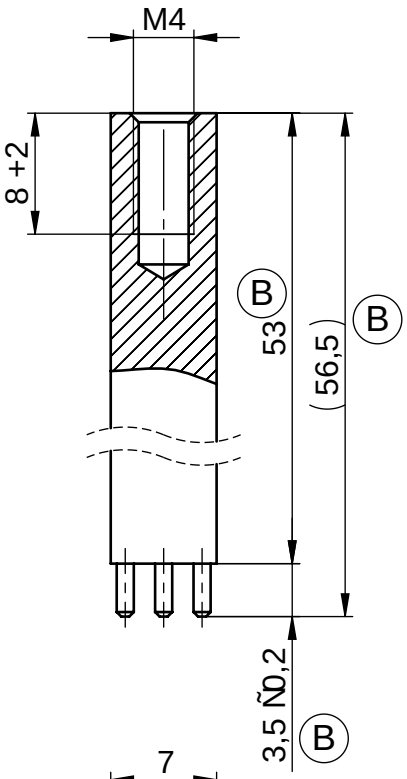



Ausf¿hrung: EINPRESSTECHNIK
Mitgeltende Unterlagen f¿r Bohrbild: B-RM254-ET-a
Oberfl[a] che: verzinnt
Gewicht: 21,45g
Max. zul[a] ssiges Drehmoment f¿r M4: 1,2Nm
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zul[a] ssig!

Bedingt durch Sp¿lr¿ckst[a] nde in Sacklochgewinden kann es im Gewinde und auf Kontaktfl[a] chen zu Fleckenbildung kommen.

Technische nderungen vorbehalten!



M 1:1

W¦ RTH ELEKTRONIK Intelligent Connecting Systems	Werkstoff / *material*: CuZn39Pb3	MaÇstab / *scale*: 2 : 1	Ursprungszg.: / *drawing derivation*: K92760
		Freima Çtoleranz: / *tolerance*: DIN ISO 2768 - mH	

Zust. / *index*	nderung / *modification*	Datum / *date*	Name / *name*
B	H[o] he auf 53mm	01.07.13	IP
A	Neu	28.11.12	Bau

	Datum / *date*	Name / *name*
Bearb. / *drawer*	28.11.12	T. Bauer
Gepr. / *auth.*	Walter Geck '00'02+ 18:09:40 2013.07.01	
ge[a] n. / *mod.*	28.06.13	W.Geck

Kunden- oder Lieferantennummer: *Customer- or supplier part number:*

Teilenummer: *Supplier part number:* K97607

Benennung / *denomination*:

Powerelement Buchse M4

vollfl[a] chig, RM 2,54 (2x), 7er

Zeichnungsnummer / *drawing number*:

ICS-97607

Blatt / *page* 1 von / *of* 1

VERTRAULICH! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe oder Vervielf[a] ltigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rigths reserve. Passing on or duplication without previous written agreement forbade.