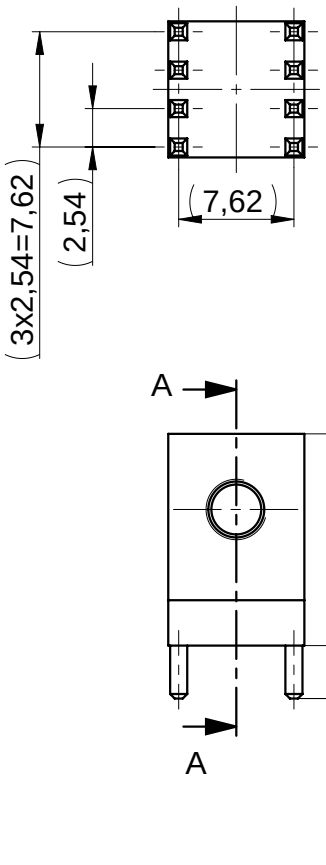

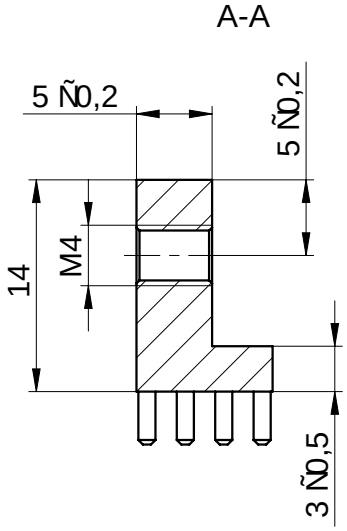



Max. zul[a] ssiges Drehmoment M4: 1,2Nm

Maximally permissible torque to M4: 1,2Nm

Ausf¿hrung: EINPRESSTECHNIK

Execution: PRESS FIT

Mitgeltende Unterlagen f¿r Bohrbild:
B-RM254-ET-n

PC Board Patterns see: B-RM254-ET-n

Oberfl[a] che: verzinnt

surface coating/Plating: tinned

Gewicht: 6,13g

weight: 6,13g

Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zul[a] ssig!

Surface imperfections due to electro plating processing permitted!

Technische nderungen vorbehalten !

Technical subject to change !

W¦ RTH ELEKTRONIK
Intelligent Connecting Systems

Werkstoff / *material*: CuZn39Pb3

MaÇstab / *scale*: 2:1

Ursprungszg.: *drawing derivation*:

FreimaÇtoleranz: *tolerance*: DIN ISO 2768 - mH

	Datum / *date*	Name / *name*
Bearb. / *drawer*	15.06.04	M.Tolj
Gepr. / *auth.*	W.Geck '00'01+ 17:17:12 2012.02.02	
ge[a] n. / *mod.*	02.02.12	W.Geck

Benennung / *denomination*:

Powerelement gewinkelt M4 zweireihig, RM2,54, (3x), 9-er

Zust. *index*	nderung *modification*	Datum *date*	Name *name*
B	Zeichnung angepasst	02.02.12	Geh
B	MaÇ[a] nderung	15.06.04	Geh

Kunden-Sachnummer / *customer part number*

Zeichnungsnummer / *drawing number*: ICS-91063

Blatt *page* 1 von *of* 1

VERTRAULICH! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe oder Vervielf[a] ltigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rigths reserve. Passing on or duplication without previous written agreement forbade.