


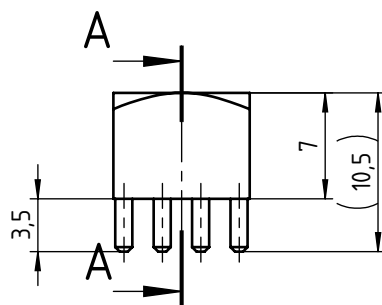
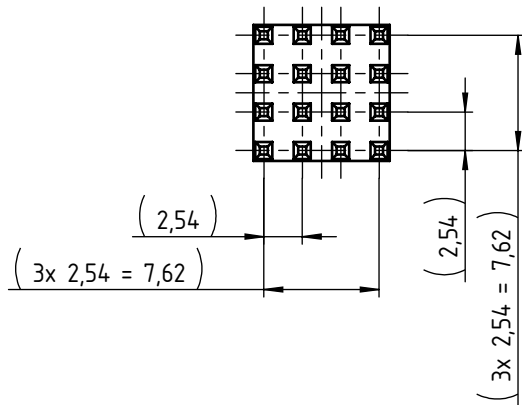




A-A



(D01)



Maximales Drehmoment bei M4.0: 1.2Nm
Ausführung: EIMPRESSTECHNIK
Bohrbild: B-RM254-ET-a
Oberfläche: verzinkt
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
Technische Änderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M4.0: 1.2Nm
Design: PRESS FIT
Drill pattern: B-RM254-ET-a
Surface: tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances
○					W.Geck 12.11.21	
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3
○					Kundenteilenummer Customer part number	Gewicht Weight 4.91g
○					Ursprung Origin	RoHS 2015/863 compliant
(D01)	Gewindeangabe geändert	W.Geck	V.Athanasi	12.11.21	Teilenummer Part number	K91095
(C01)	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	NDF-User	25.05.19	Zeichnungsnummer Drawing number	ICS-91095
					Blattformat Sheet format	A4
					Maßstab Scale	2:1
					Blatt Page	1 / 1



Alle Maße in [mm]
All measures in [mm]

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung abweicht, ist der deutsche Text gültig
Observe protective note ISO 16016
If the translation deviates, the German text is valid

Benennung / Title
Powerelement Buchse M4
9er, vollflächig, RM2,54

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben