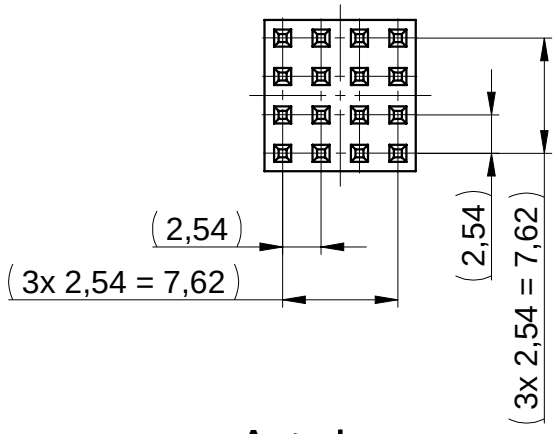

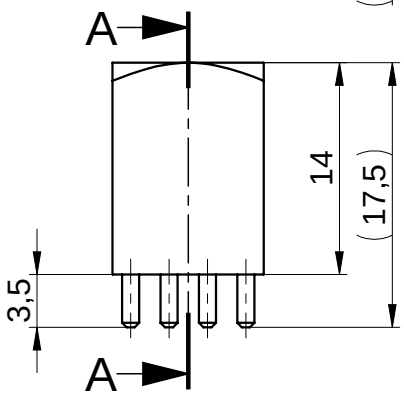



A-A

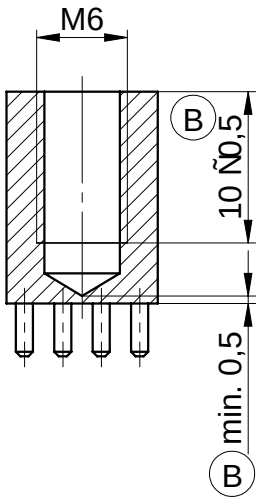



Maximales Drehmoment bei M6: 3,9Nm
Ausf¿hrung: EINPRESSTECHNIK
Bohrbild: B-RM254-ET-a
Oberfl[a] che: verzinnt
Gewicht: 10,63g
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zul[a] ssig!
Technische nderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem nderungsdienst!

Maximal torque for M6: 3.9Nm
Design: PRESS FIT
Drill pattern: B-RM254-ET-a
Surface: tin plated
Weight: 10.63g
Blemishes due to electroplating process permitted!
Subject to change without notice!
Is NOT subject to change service!

W¦ RTH ELEKTRONIK ICS

Werkstoff / *material*: **CuZn39Pb3**

MaÇstab / *scale*: **2 : 1**

Ursprungszg. / *drawing derivation*: **91097**

FreimaÇtoleranz / *tolerance*: **DIN ISO 2768 - mH**

Index / *index*	nderung / *modification*	Datum / *date*	Name / *name*
B	Toleranz ge[a] ndert	09.03.17	Haug
A	Neu	16.08.06	I.P

	Datum / *date*	Name / *name*
Bearb. / *drawer*	01.07.99	W. Geck
Gepr. / *auth.*		Walter Geck 2017.03.09 13:39:50 +01'00'
ge[a] n. / *mod.*	09.03.17	W. Geck

Kunden- oder Lieferantennummer / *Customer- or supplier part number:*

Teilenummer / *Supplier part number:* **K91833**

Benennung / *denomination*:

Powerelement Buchse M6

10er, vollfl[a] chig, RM2,54

Zeichnungsnummer / *drawing number*:

ICS-91833

Blatt / *page:* **1**

von / *of:* **1**

VERTRAULICH! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe oder Vervielf[a] ltigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten. / *Confidential! All rigths reserve. Passing on or duplication without previous written agreement forbade.*

MaÇangaben in Millimeter / *Dimensions in millimeters*