



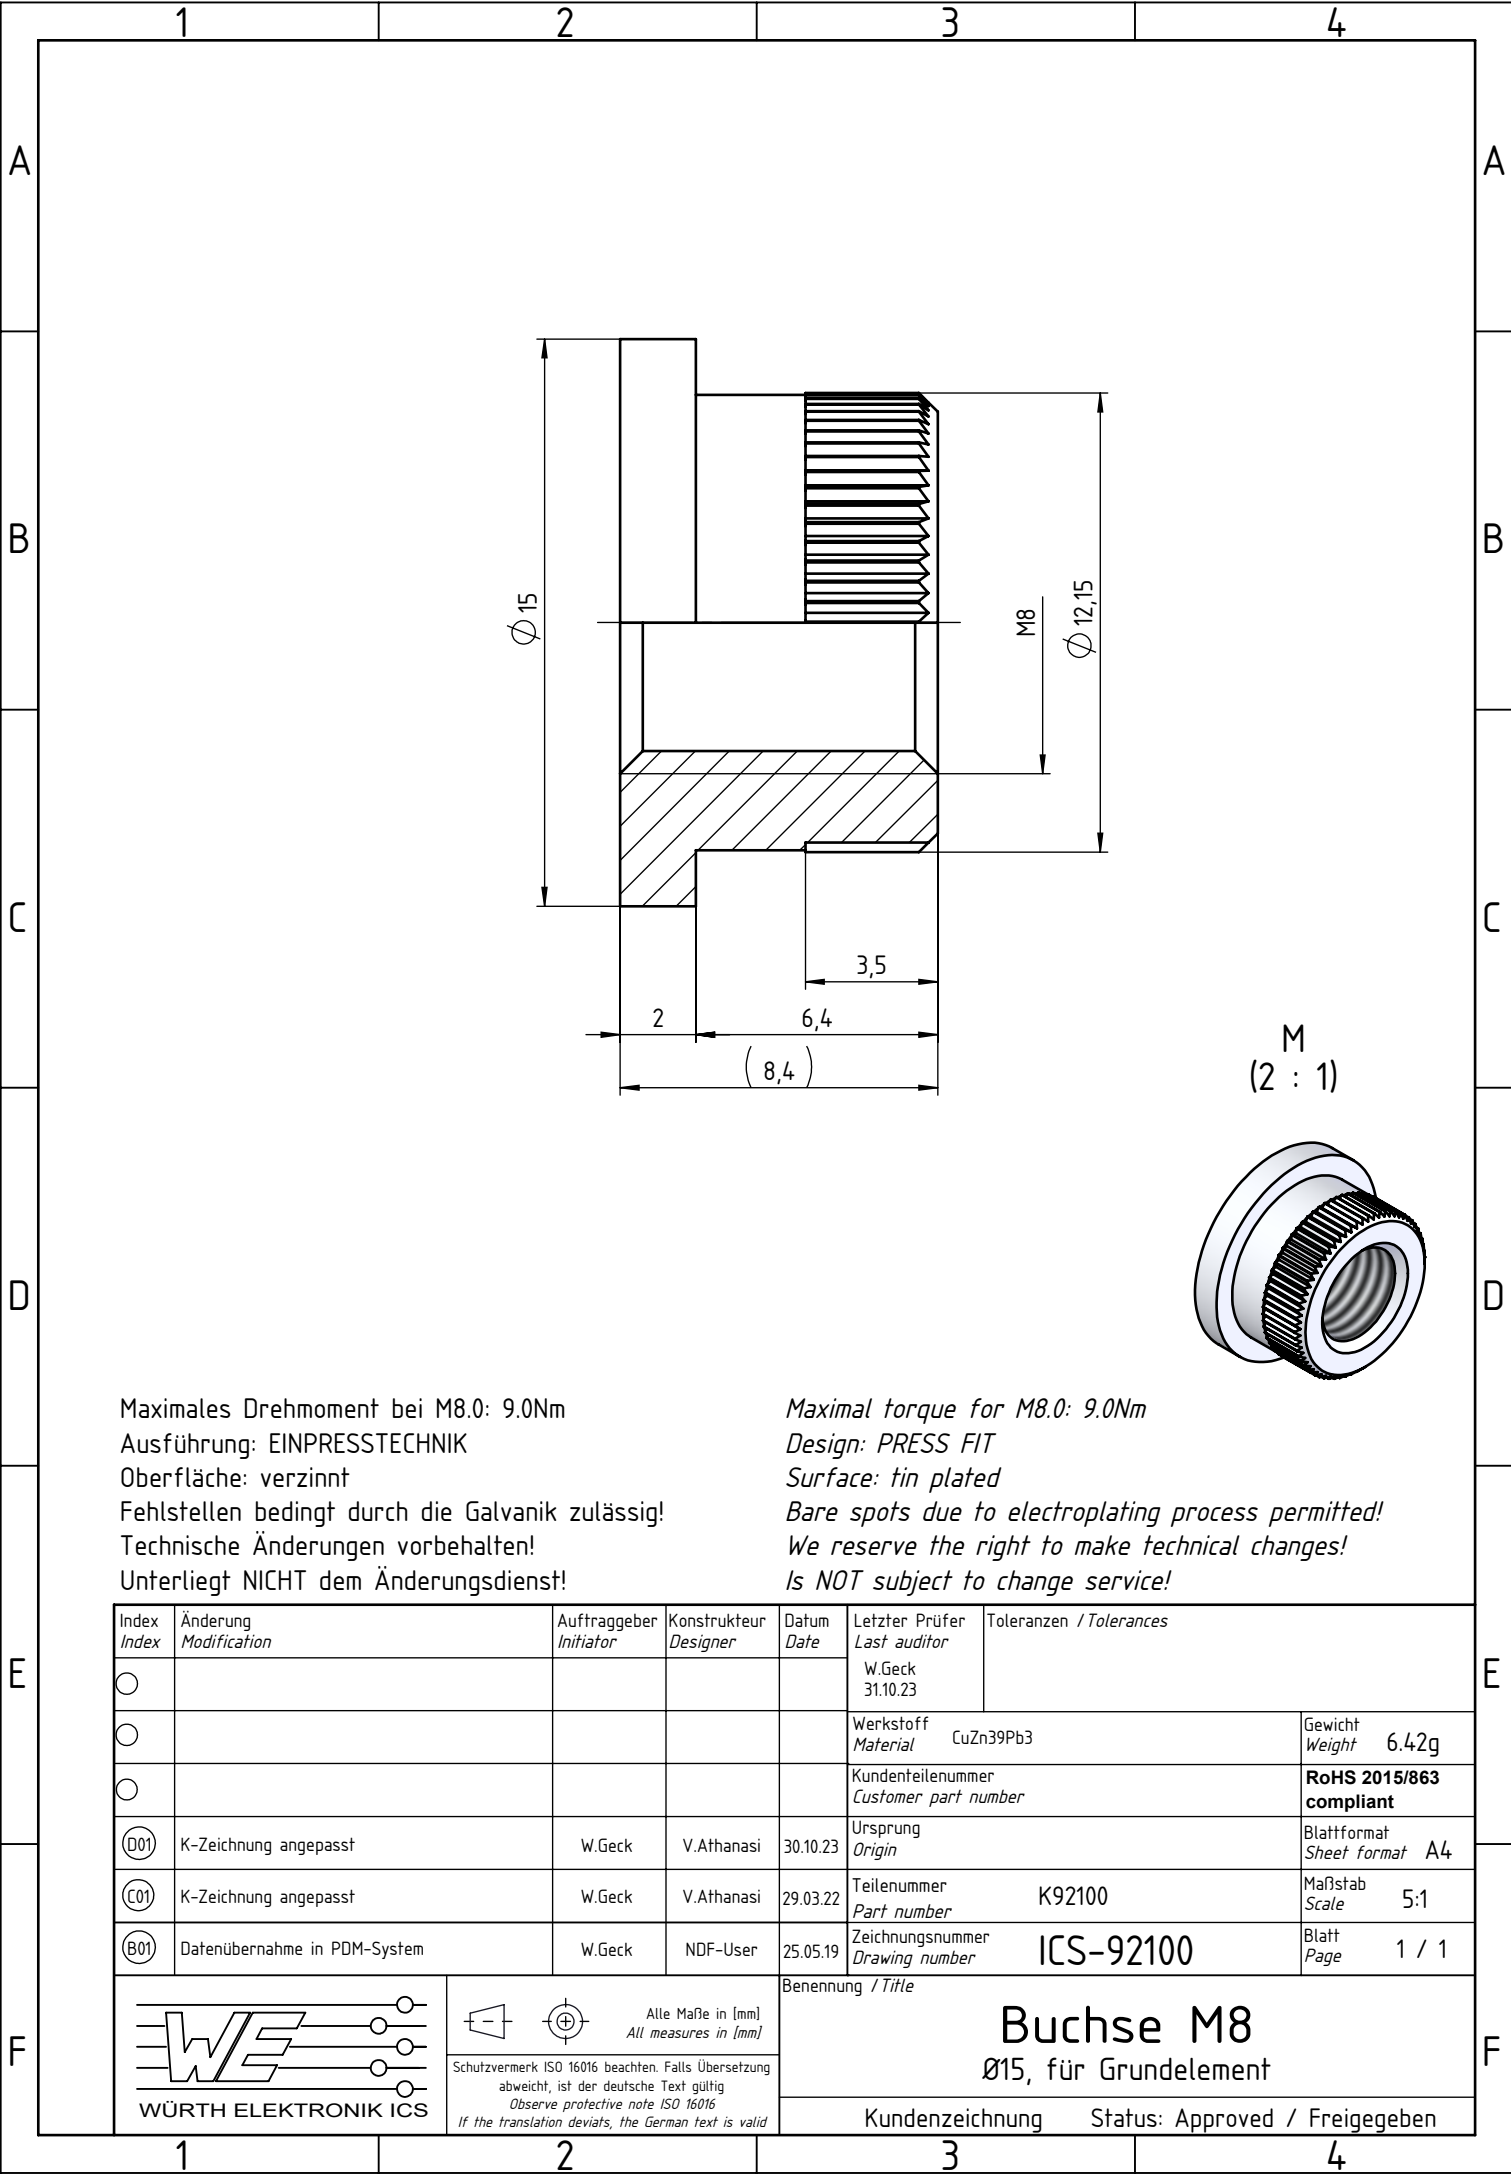

M
(2 : 1)



Maximales Drehmoment bei M8.0: 9.0Nm
Ausführung: EIMPRESSTECHNIK
Oberfläche: verzinkt
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
Technische Änderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M8.0: 9.0Nm
Design: PRESS FIT
Surface: tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances	
○					W.Geck 31.10.23		
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3	Gewicht Weight 6.42g
○					Kundenteilenummer Customer part number	RoHS 2015/863 compliant	
⊙01	K-Zeichnung angepasst	W.Geck	V.Athanasi	30.10.23	Ursprung Origin	Blattformat Sheet format A4	
⊙01	K-Zeichnung angepasst	W.Geck	V.Athanasi	29.03.22	Teilenummer Part number	K92100	Maßstab Scale 5:1
⊙01	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	NDF-User	25.05.19	Zeichnungsnummer Drawing number	ICS-92100	Blatt Page 1 / 1



Alle Maße in [mm]
All measures in [mm]
Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung
abweicht, ist der deutsche Text gültig
Observe protective note ISO 16016
If the translation deviates, the German text is valid

Benennung / Title
Buchse M8
Ø15, für Grundelement
Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben