Enddurchmesser metallisiert mit min. Cu 25Õm (partielle Unterschreitung nicht zul[a] ssig)

Final diameter metallizes with min. Cu 25Õm (partial lower deviation is not allowed)

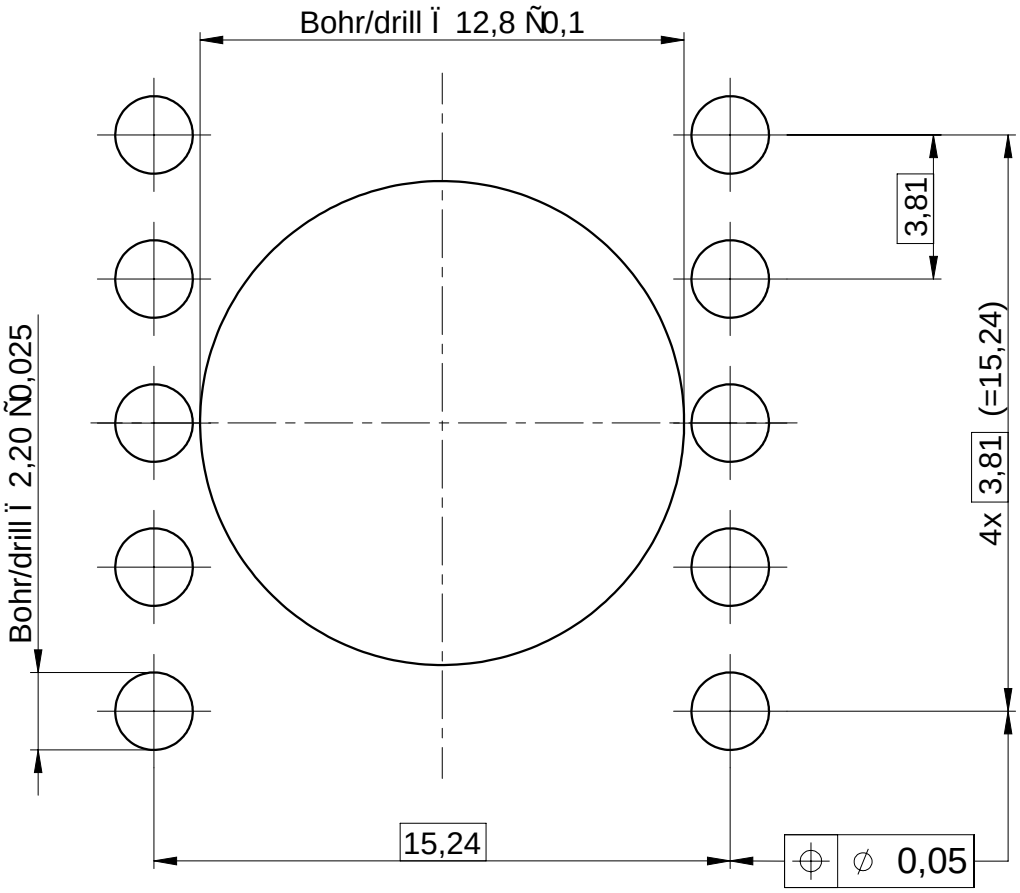

Erforderliche Einpresskraft: 60N - 250N pro Pin

Required press-in force: 60N - 250N per pin

Bohrdurchmesser *drill diameter*	2,20 ±0,025	12,8 ±0,05	
Enddurchmesser *final diameter*	2,050 ±0,05	12,65 ±0,05	**HAL (Kante bedeckt)** / *HAL (edge covered)*
	2,075 ±0,05	12,675 ±0,05	**chemisch Zinn** / *immersion tin*
	2,075 ±0,05	12,675 ±0,05	**chemisch Nickel-Silber** / immersion nickel-silver
	2,075 ±0,05	12,675 ±0,05	**chemisch Nickel-Gold** / immersion nickel-gold

W¦RTH ELEKTRONIK ICS

Werkstoff / *material*:

MaÇstab / *scale*: **5 : 1**

Ursprungszg. / *drawing derivation*:

FreimaÇtoleranz / *tolerance*: **DIN ISO 2768 - mH**

		Datum / *date*	Name / *name*
Bearb. / *drawer*		**10.09.03**	**W. Geck**
Gepr. / *auth.*		Marc Brodbeck 2019.05.29 12:50:17 +02'00'	
ge[a] n. / *mod.*		**22.03.17**	**M. Brodbeck**

Kunden- oder Lieferantennummer / *Customer- or supplier part number:*

Teilenummer / *Supplier part number:* **B-RM381-ET-c**

Index / *index*	nderung / *modification*	Datum / *date*	Name / *name*
A	Legende angepasst	22.03.17	Haug
A	Neu	10.09.03	Geh

Benennung / *denomination*:

Standard-Bohrbild RM3,81

f¿r Leiterplatten in Einpresstechnik

Zeichnungsnummer / *drawing number*:

B-RM381-ET-c

Blatt / *page*: **1**

von / *of*: **1**

VERTRAULICH! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe oder Vervielf[a] ltigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten. / *Confidential! All rigths reserve. Passing on or duplication without previous written agreement forbade.*

MaÇangaben in Millimeter / *Dimensions in millimeters*