

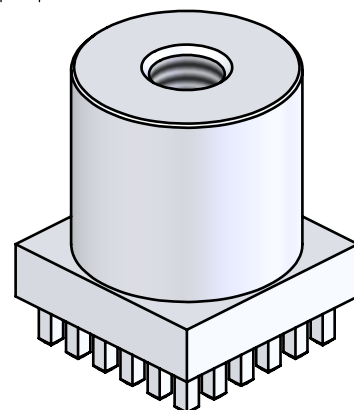
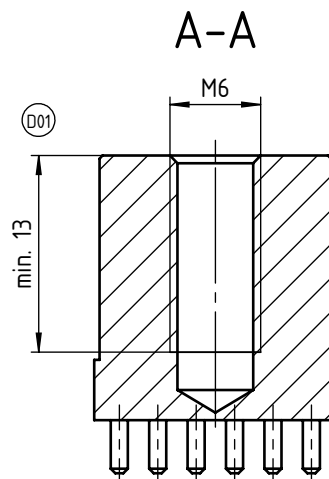

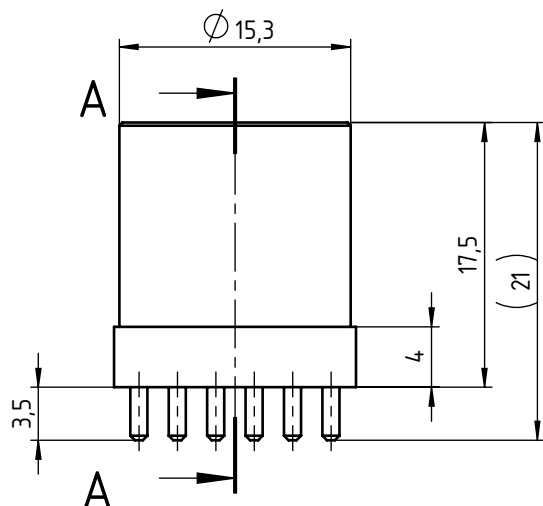


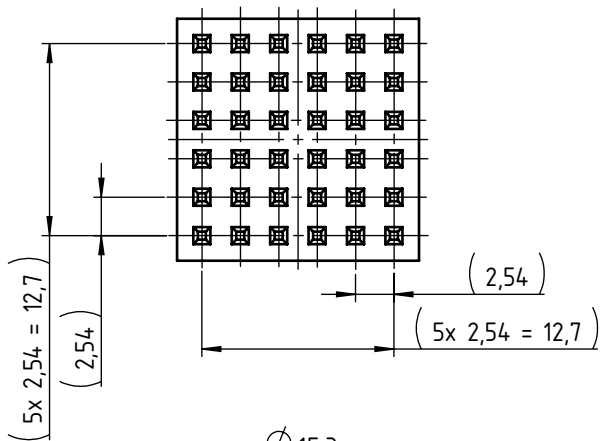

Maximales Drehmoment bei M6.0: 3.9Nm
 Ausführung: EIMPRESSTECHNIK
 Bohrbild: B-RM254-ET-a
 Oberfläche: verzinkt
 Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M6.0: 3.9Nm
 Design: PRESS FIT
 Drill pattern: B-RM254-ET-a
 Surface: tin plated
 Bare spots due to electroplating process permitted!
 We reserve the right to make technical changes!
 Is NOT subject to change service!

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances
○					W.Geck 25.08.22	
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3
○					Kundenteilenummer Customer part number	91061
○					Ursprung Origin	91061
○					Teilenummer Part number	K93777
○					Zeichnungsnummer Drawing number	ICS-93777
○					Benennung / Title	Powerelement Buchse M6
○						16er, vollflächig, RM2,54
○						Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben



Powerelement Buchse M6
 16er, vollflächig, RM2,54

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben