


Enddurchmesser metallisiert mit min. Cu 30µm
(partielle Unterschreitung nicht zulässig)

*Final diameter metallized with min. Cu 30µm
(partial lower deviation is not allowed)*

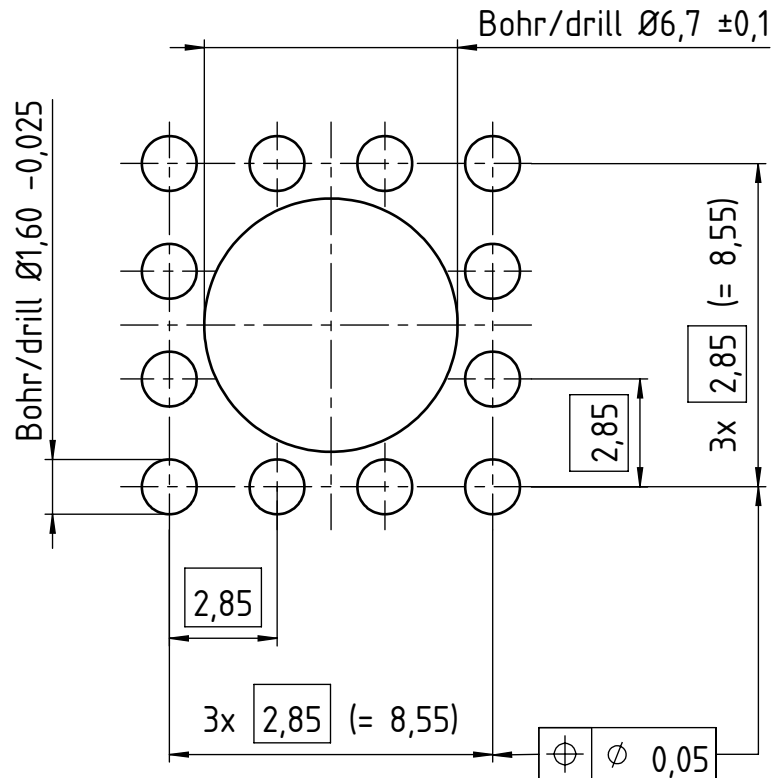

Erforderliche Einpresskraft: 60N - 250N pro Pin

Required press-in force: 60N - 250N per pin

Bohrdurchmesser <i>drill diameter</i>		1,60 -0,025	6,700 ±0,1			
Enddurchmesser <i>final diameter</i>		1,450 ±0,05	6,550 ±0,1	HAL (Kante bedeckt) / HAL (edge covered)		
		1,475 ±0,05	6,575 ±0,1	chemisch Zinn / immersion tin		
		1,475 ±0,05	6,575 ±0,1	chemisch Silber / immersion silver		
		1,475 ±0,05	6,575 ±0,1	chemisch Nickel-Gold / immersion nickel-gold		
Index <i>Index</i>	Änderung <i>Modification</i>	Auftraggeber <i>Initiator</i>	Konstrukteur <i>Designer</i>	Datum <i>Date</i>	Letzter Prüfer <i>Last auditor</i>	Toleranzen / <i>Tolerances</i>
○					W.Geck 12.10.23	
○					Werkstoff <i>Material</i>	Gewicht <i>Weight</i> 0.00g
○					Kundenteilenummer <i>Customer part number</i>	
(F02)	Teilenummer angepasst	W.Geck	V.Athanasi	16.06.21	Ursprung <i>Origin</i>	Blattformat <i>Sheet format</i> A4
(F01)	Toleranz & Cu Angabe geändert	W.Geck	V.Athanasi	19.11.20	Teilenummer <i>Part number</i> B-RM285-ET-c	Maßstab <i>Scale</i> 5:1
(E01)	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	V.Athanasi	19.11.20	Zeichnungsnummer <i>Drawing number</i> B-RM285-ET-c	Blatt <i>Page</i> 1 / 1
				Benennung / <i>Title</i>		
				Bohrbild RM2,85 für Leiterplatten in Einpresstechnik		
		Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung abweicht, ist der deutsche Text gültig <i>Observe protective note ISO 16016</i> If the translation deviates, the German text is valid		Fertigungszeichnung Status: Approved / Freigegeben		