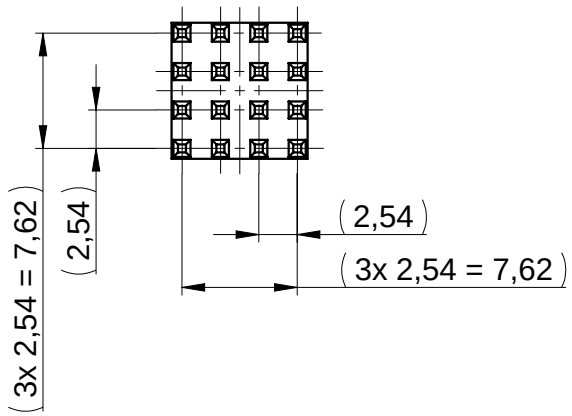

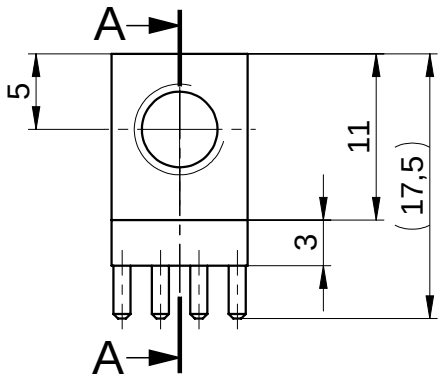

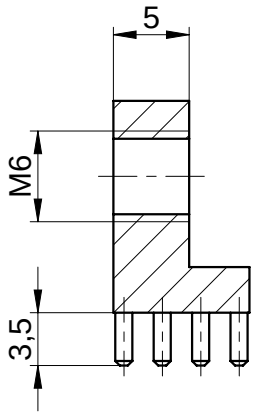





Maximales Drehmoment bei M6: 3,9Nm	*Maximal torque for M6: 3.9Nm*
Ausf¿hrung: EINPRESSTECHNIK	*Design: PRESS FIT*
Bohrbild: B-RM254-ET-a	*Drill pattern: B-RM254-ET-a*
Oberfl[a] che: verzinnt	*Surface: tin plated*
Gewicht: 6,0g	*Weight: 6.0g*
Fehlstellen bedingt durch die	*Blemishes due to electroplating*
Galvanik zul[a] ssig!	*process permitted!*
Technische nderungen vorbehalten!	*Subject to change without notice!*
Unterliegt NICHT dem nderungsdienst!	*Is NOT subject to change service!*

W¦ RTH ELEKTRONIK ICS

Werkstoff / *material*: **CuZn39Pb3**

MaÇstab / *scale*: **2 : 1**

Ursprungszg.: *drawing derivation*: **91067**

FreimaÇtoleranz: *tolerance*: **DIN ISO 2768 - mH**

Zust. *index*	nderung *modification*	Datum *date*	Name *name*
A	Legende angepasst	11.05.17	Haug
A	¦ bertragen in SW	28.02.14	Haug
A	Neu	22.08.08	Li

	Datum / *date*	Name / *name*
Bearb. / *drawer*	22.08.08	W. Geck
Gepr. / *auth.*	w. g.	Walter Geck 2017.05.17 07:34:31 +02'00'
ge[a] n. / *mod.*	11.05.17	W. Geck

Kunden- oder Lieferantennummer: *Customer- or supplier part number:*

Teilenummer: *Supplier part number:* **K95317**

Benennung / *denomination*:

Powerelement Buchse M6

9er, vollfl[a] chig, RM2,54

Zeichnungsnummer / *drawing number*:

ICS-95317

Blatt *page* **1**

von *of* **1**

VERTRAULICH! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe oder Vervielf[a] ltigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rigths reserve. Passing on or duplication without previous written agreement forbade.

MaÇangaben in Millimeter
Dimensions in millimeters