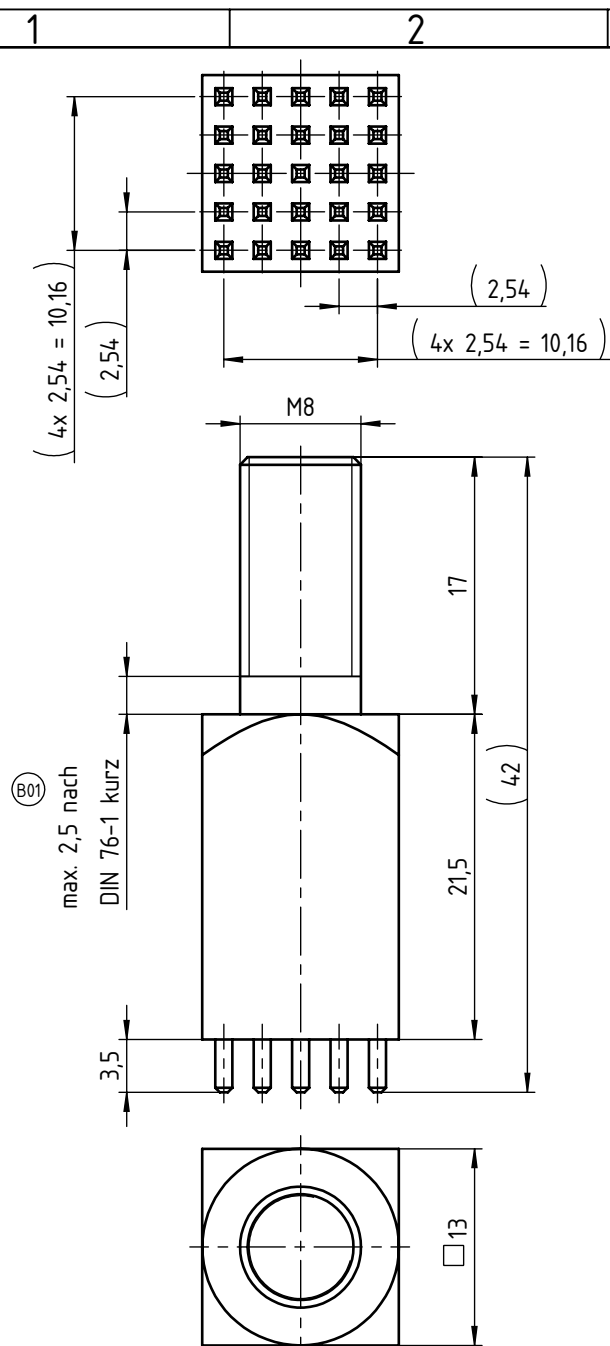



Maximales Drehmoment bei M8.0: 9.0Nm
Ausführung: EIPRESSTECHNIK
Bohrbild: B-RM254-ET-a
Oberfläche: verzinkt
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
Technische Änderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M8.0: 9.0Nm
Design: PRESS FIT
Drill pattern: B-RM254-ET-a
Surface: tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	KonstruktEUR Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances	
○					W.Geck 19.09.22		
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3	Gewicht Weight 38.60g
○					Kundenteilenummer Customer part number		RoHS 2015/863 compliant
○					Ursprung Origin		Blattformat Sheet format A4
Ⓚ01	Gewindeauslauf hinzu	W.Geck	V.Athanasi	26.04.22	Teilenummer Part number	K95717	Maßstab Scale 2:1
Ⓚ01	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	NDF-User	25.05.19	Zeichnungsnummer Drawing number	ICS-95717	Blatt Page 1 / 1
		 Alle Maße in [mm] All measures in [mm]		Benennung / Title			
				Powerelement Stift M8 13er, vollflächig, RM2,54			
		Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung abweicht, ist der deutsche Text gültig Observe protective note ISO 16016 If the translation deviates, the German text is valid		Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben			