


1 2 3 4


A

A

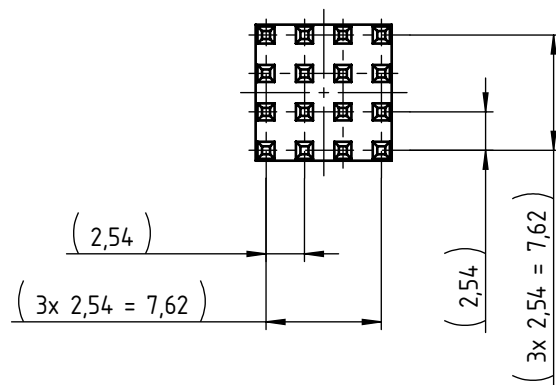


B

B

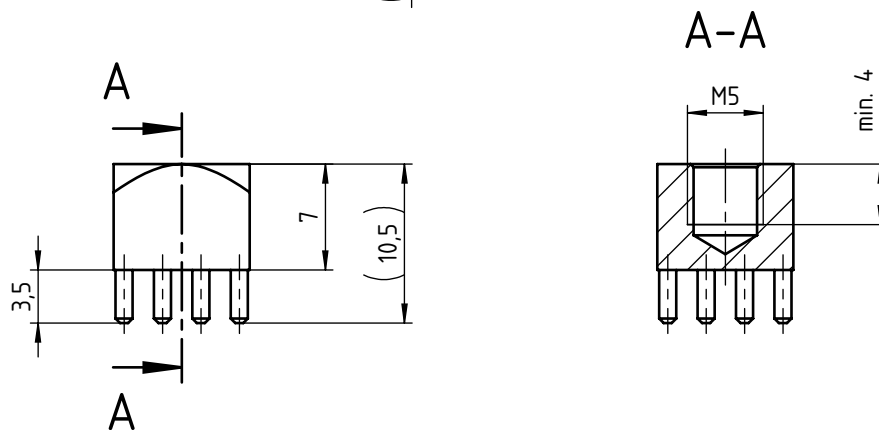


C

C



D

D



Maximales Drehmoment bei M5.0: 2.2Nm
Ausführung: EIMPRESSTECHNIK / LÖTTECHNIK
Bohrbild: B-RM254-ETS-g
Oberfläche: verzinkt
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
Technische Änderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

(C01)

Maximal torque for M5.0: 2.2Nm
Design: PRESS FIT / SOLDERING
Drill pattern: B-RM254-ETS-g
Surface: tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

(C01)

E

E

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances
○					W.Geck 29.11.22	
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3
○					Kundenteilenummer Customer part number	Gewicht Weight 4.69g
○					Ursprung Origin	RoHS 2015/863 compliant
(C01)	K-Zeichnung & Bohrbild angepasst	W.Geck	V.Athanasi	28.11.22	Teilenummer Part number	Blattformat Sheet format A4
(B02)	Angabe geändert	W.Geck	V.Athanasi	07.12.20	K95723	Maßstab Scale 2:1
(B01)	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	NDF-User	25.05.19	Zeichnungsnummer Drawing number	Blatt Page 1 / 1

F

F



Alle Maße in [mm]
All measures in [mm]
Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung
abweicht, ist der deutsche Text gültig
Observe protective note ISO 16016
If the translation deviates, the German text is valid

Benennung / Title
Powerelement Buchse M5
9er, vollflächig, RM2,54
Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben

1 2 3 4