
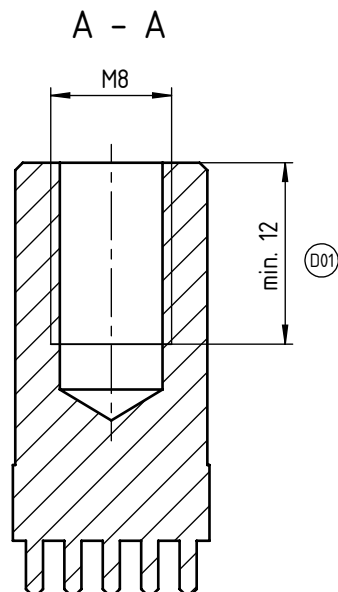
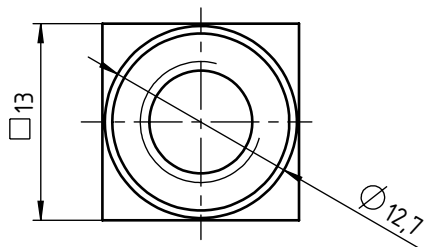
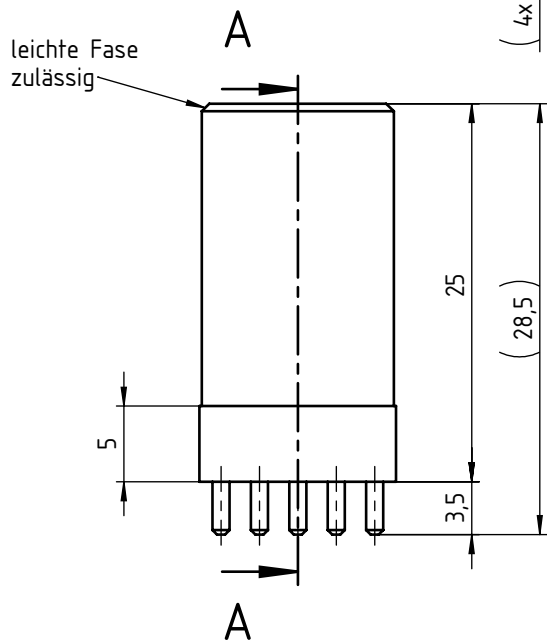


Maximales Drehmoment bei M8.0: 9.0Nm
 Ausführung: EIMPRESSTECHNIK
 Bohrbild: B-RM254-ET-a
 Oberfläche: verzinkt
 Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M8.0: 9.0Nm
 Design: PRESS FIT
 Drill pattern: B-RM254-ET-a
 Surface: tin plated
 Bare spots due to electroplating process permitted!
 We reserve the right to make technical changes!
 Is NOT subject to change service!

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances
○					W.Geck 27.04.21	
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3
○					Kundenteilenummer Customer part number	Gewicht Weight 24.63g
○					Ursprung Origin	RoHS 2015/863 compliant
(D01)	Gewinde Angabe hinzu	W.Geck	V.Athanasi	19.04.21	Teilenummer Part number	K96581
(C01)	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	V.Athanasi	19.04.21	Zeichnungsnummer Drawing number	ICS-96581
					Blattformat Sheet format	A4
					Maßstab Scale	2:1
					Blatt Page	1 / 1

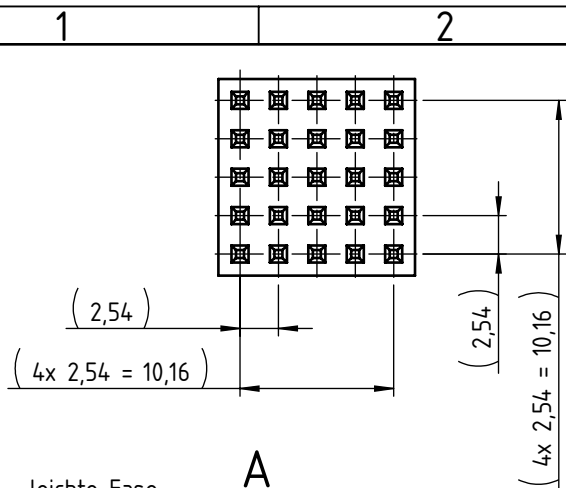

Alle Maße in [mm]
 All measures in [mm]
 Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung
 abweicht, ist der deutsche Text gültig
 Observe protective note ISO 16016
 If the translation deviates, the German text is valid

Benennung / Title
Powerelement Buchse M8
 13er, vollflächig, RM2,54

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben