
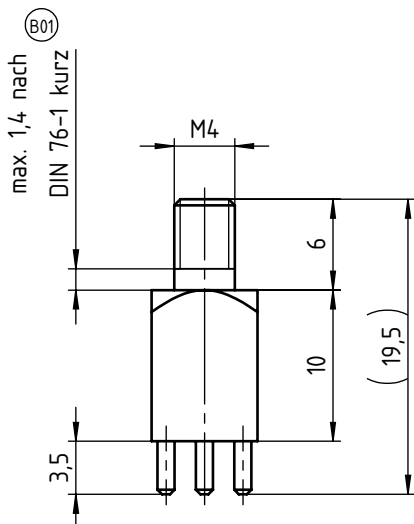
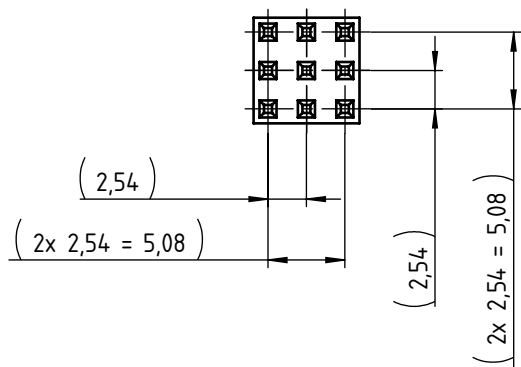



Maximales Drehmoment bei M4.0: 1.2Nm
 Ausführung: EIMPRESSTECHNIK
 Bohrbild: B-RM254-ET-a
 Oberfläche: verzinkt
 Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M4.0: 1.2Nm
Design: PRESS FIT
Drill pattern: B-RM254-ET-a
Surface: tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances
○					W.Geck 26.03.24	
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3
○					Kundenteilenummer Customer part number	Gewicht Weight 5.10g
○					Ursprung Origin	91096
○					Teilenummer Part number	K96887
○					Zeichnungsnummer Drawing number	ICS-96887
○					Blattformat Sheet format	A4
○					Maßstab Scale	2:1
○					Blatt Page	1 / 1



WÜRTH ELEKTRONIK ICS



Alle Maße in [mm]
All measures in [mm]

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung abweicht, ist der deutsche Text gültig
Observe protective note ISO 16016
If the translation deviates, the German text is valid

Benennung / Title

Powerelement Stift M4
7er, vollflächig, RM2,54

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben