
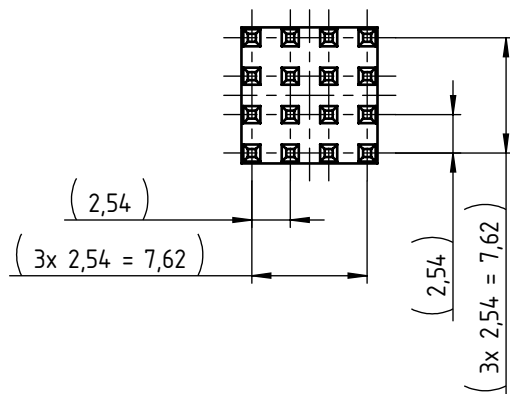


Maximales Drehmoment bei M4.0: 1.2Nm
 Ausführung: EINPRESSTECHNIK
 Bohrbild: B-RM254-ET-a
 Oberfläche: verzinkt
 Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

*Maximal torque for M4.0: 1.2Nm
 Design: PRESS FIT
 Drill pattern: B-RM254-ET-a
 Surface: tin plated
 Bare spots due to electroplating process permitted!
 We reserve the right to make technical changes!
 Is NOT subject to change service!*

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances
○					W.Geck 27.01.22	
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3
○					Kundenteilenummer Customer part number	Gewicht Weight 4.96g
○					Ursprung Origin	91095
○					Teilenummer Part number	K96985
○					Zeichnungsnummer Drawing number	ICS-96985
(B01)	Angabe Gewindetiefe	W.Geck	V.Athanasi	27.01.22		Blattformat Sheet format A4
(A01)	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	NDF-User	25.05.19		Maßstab Scale 2:1
						Blatt Page 1 / 1



Benennung / Title
Powerelement Buchse M4
 9er, vollflächig, RM2,54

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben