

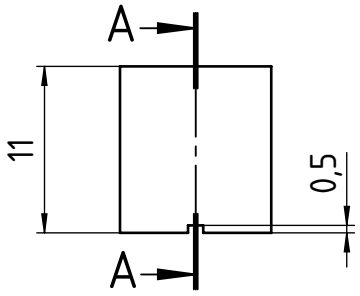

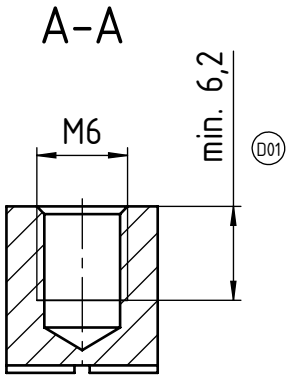





Maximales Drehmoment bei M6.0: 3.9Nm
Ausführung: LÖTTECHNIK
(D01) Lötbild: L-10x10-a
Oberfläche: matt verzinnt
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
Technische Änderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M6.0: 3.9Nm
Design: SOLDERING
(D01) *Soldering pattern: L-10x10-a*
Surface: matte tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

Index *Index*	Änderung *Modification*	Auftraggeber *Initiator*	Konstrukteur *Designer*	Datum *Date*
○				
○				
○				
(D01)	Gewindeangabe geändert	W.Geck	V.Athanasi	27.10.21
(C02)	Lötpastenschablone hinzugefügt	S.Kirsuele	S.Haug	21.11.19
(A01)	Neuerstellung	S.Kirsuele	NDF-User	25.05.19

Letzter Prüfer *Last auditor*: W.Geck 28.10.21
Toleranzen */ Tolerances*
Werkstoff *Material*: CuZn39Pb3
Gewicht *Weight*: 7.80g
Kundenteilenummer *Customer part number*:
RoHS 2015/863 compliant
Ursprung *Origin*:
Blattformat *Sheet format*: A4
Teilenummer *Part number*: K97873
Maßstab *Scale*: 2:1
Zeichnungsnummer *Drawing number*: ICS-97873
Blatt *Page*: 1 / 1

WÜRTH ELEKTRONIK ICS

Alle Maße in [mm]
All measures in [mm]

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung abweicht, ist der deutsche Text gültig
Observe protective note ISO 16016
If the translation deviats, the German text is valid

Benennung */ Title*

Powerelement Buchse M6

10er, SMD

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben