

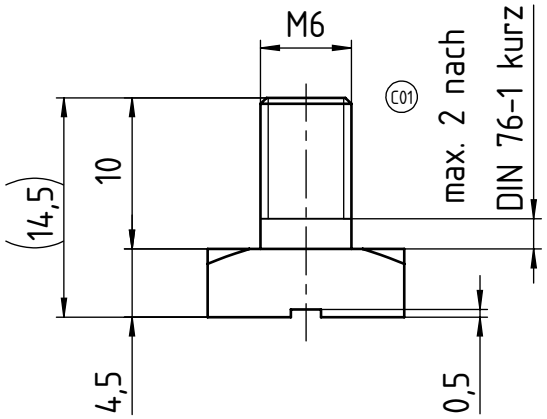





Maximales Drehmoment bei M6.0: 3.9Nm
Ausführung: LÖTTECHNIK
C01 Lötbild: L-13x13-a
Oberfläche: matt verzinnt
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
Technische Änderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M6.0: 3.9Nm
Design: SOLDERING
C01 *Soldering pattern: L-13x13-a*
Surface: matte tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

Index *Index*	Änderung *Modification*	Auftraggeber *Initiator*	Konstrukteur *Designer*	Datum *Date*
○				
○				
○				
C01	Gewindeauslauf hinzu	W.Geck	V.Athanasi	14.03.22
B02	Oberfläche geändert	W.Geck	V.Athanasi	14.05.20
B01	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	NDF-User	25.05.19

Letzter Prüfer *Last auditor*: W.Geck 14.03.22
Toleranzen */ Tolerances*
Werkstoff *Material*: CuZn39Pb3
Gewicht *Weight*: 8.58g
Kundenteilenummer *Customer part number*:
RoHS 2015/863 compliant
Ursprung *Origin*: 96827
Blattformat *Sheet format*: A4
Teilenummer *Part number*: K97878
Maßstab *Scale*: 2:1
Zeichnungsnummer *Drawing number*: ICS-97878
Blatt *Page*: 1 / 1

WÜRTH ELEKTRONIK ICS

Alle Maße in [mm]
All measures in [mm]

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung abweicht, ist der deutsche Text gültig
Observe protective note ISO 16016
If the translation deviats, the German text is valid

Benennung */ Title*

Powerelement Stift M6

13er, SMD

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben